

spirit.

pro 55

dane techniczne.

Klefony

deska: 1520 x 237 mm – pacz.: 10 desek (=3,602 m²) - Paleta: 72 pacz. (=259,37 m²)

plytka: 914,4 x 609,6 mm – pacz.: 7 (=3,902 m²) - Paleta: 58 pacz. (=226,31 m²)

Klik comfort

deska: 1511 x 228 mm – pacz.: 6 desek (=2,067 m²) - Paleta: 64 pacz. (=132,30 m²)



plytka: 914 x 610 mm – pacz.: 4 (=2,23 m²) - Paleta: 54 pacz. (=120,43 m²)

specyfikacja.

		pro 55 klefony		pro 55 klik comfort	
		deska	plytka	deska	plytka
Grubość całkowita	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	4,5 mm + 1 mm	4,5 mm + 1 mm
Podkład (IXPE)				1 mm	1 mm
Warstwa ścierna	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	4,95 kg/m ²	4,95 kg/m ²	9,3 kg/m ²	9,3 kg/m ²
Klasyfikacja użytkowa	EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42

testy.

Ogrzewanie podłogowe	EN ISO 12524	Nadaje się – max. 27°C (80°F)/ ogrzewanie elektryczne: max 60 W/m ²			
Kółka foteli	EN ISO 4918	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń
Reakcja na ogień	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	> 7	> 7	> 7	> 7
Przewodnictwo cieplne	EN 8302	0,010 m ² K/W	0,010 m ² K/W	0,033 m ² K/W	0,033 m ² K/W
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	<0,1mm	<0,1mm	<0,1mm	<0,1mm
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10	R10	R10	R10
	EN ISO 13893	klasa DS	klasa DS	klasa DS	klasa DS
Redukcja dźwięku: dźwięk przechodzący	EN ISO 717-2	3 dB	on Fastec 11 dB	3 dB	on Fastec 11 dB
Dźwięk odgłosów chodzenia	EPLF draft 021029-3- 2004	25 SONE (67% redukcji)	on Fastec 24 SONE (67% redukcji)	25 SONE (67% redukcji)	on Fastec 24 SONE (67% redukcji)
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %
Gwarancja domowa		25 lat	25 lat	25 lat	25 lat
Gwarancja komercyjna		10 lat	10 lat	10 lat	10 lat
Formaldehyd	EN ISO 717-1	E1	E1	E1	E1
Siła zamka	EN ISO 10582	\	\	> 5 kN/m	> 5 kN/m



SPIRIT PRO 55
GLUEDOWN




SPIRIT PRO 55
CLICK COMFORT



PRO 55

spirit.

spirit. PRO 55 click comfort

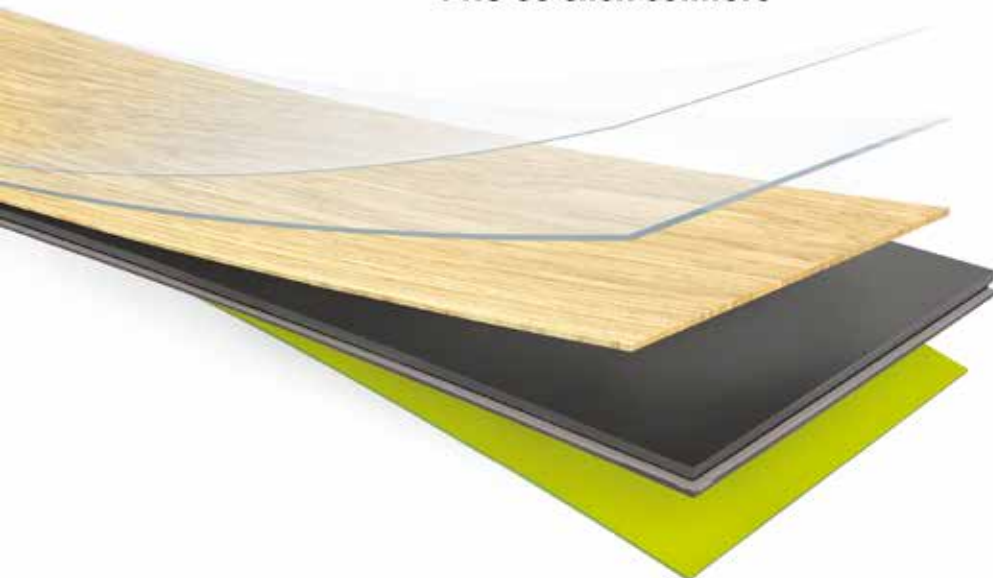

- 1 Protective PU lacquer
- 2 Wear layer 0,55 mm
- 3 Decorative printfilm
- 4 Rigid board
- 5 Integrated underfloor (1 mm)

Total thickness: 4,5+1 mm

spirit. PRO 55 gluedown



- 1 Protective PU lacquer
- 2 Wear layer 0.55 mm
- 3 Decorative printfilm
- 4 PVC backing layer

Total thickness: 2,5 mm